


Hemmer, Kugelbergstraße 30, A-8112 Gratwein-Straßengel

## Montage Eindringkeil für Mörtelprüfung am Betonprüfhammer OriginalSchmidt L

- ☑ Klebestreifen vom Feststell-Knopf (6) seitlich am Prüfhammer entfernen
- ☑ Prüfhammer mit eingefahrenem Bolzen (1) nach unten auf eine stabile Oberfläche drücken
- ☑ Prüfhammer anheben und den ausgefahrenen Schlagbolzen beherrscht aus dem Gerät ziehen
- ☑ Achten Sie auf die kleine Feder (15), welche sich im herausgezogenen Schlagbolzen befinden sollte!
- ☑ Rückstoßfeder (15) in die Bohrung des Eindringkeils gleiten lassen
- ☑ Eindringkeil auf die Laufstange (7) - welche vorne herausragen sollte - aufstecken
- ☑ vor der Prüfung im zusammengebauten Zustand einigen Schläge durchführen

### 3.5.4 Betonprüfhammer Modell N/L

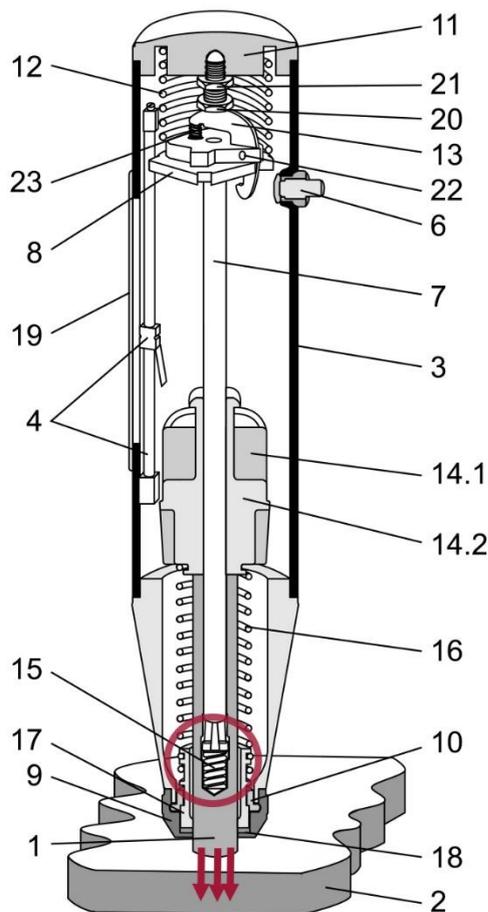

### Legende:

- 1 Schlagbolzen
- 2 Prüffläche
- 3 Gehäuse
- 4 Zeiger mit Stange
- 5 nicht belegt
- 6 Druckknopf komplett
- 7 Laufstange
- 8 Führungsscheibe
- 9 Kappe
- 10 Zweiteiliger Ring
- 11 Deckel
- 12 Druckfeder
- 13 Klinke
- 14 Hammer
- 15 Rückstoßfeder
- 16 Schlagfeder
- 17 Hülse
- 18 Filzring
- 19 Plexiglasfenster
- 20 Schraube
- 21 Gegenmutter
- 22 Stift
- 23 Klinkenfeder

